


SELECCIÓN • TALLER • INSTALACIÓN

MUROS Y FACHADAS

Piedra que da presencia a la arquitectura.

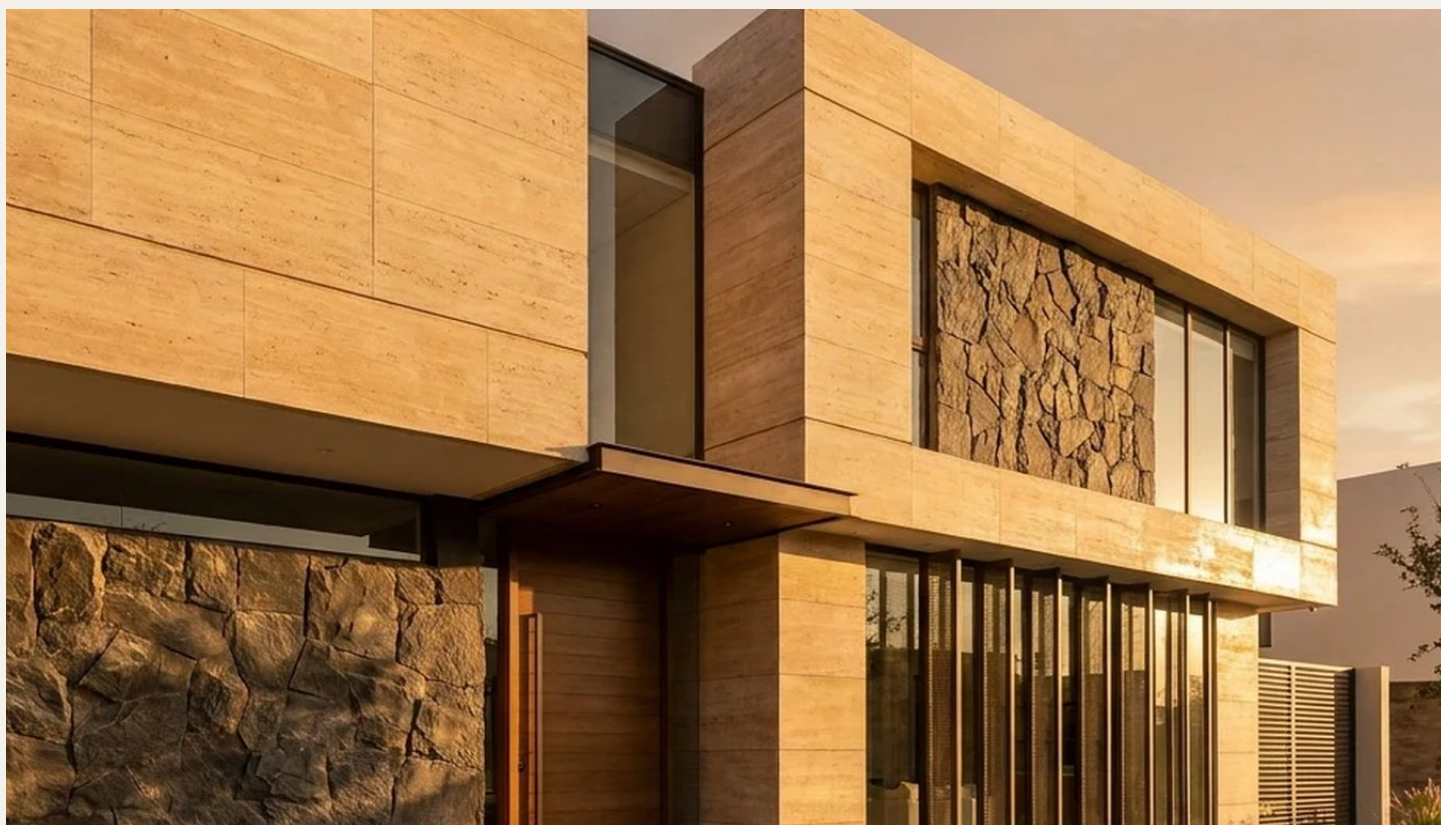

VISUALIZACIÓN DE REFERENCIA

Resolvemos revestimientos, muros de acento y fachadas con selección de piedra, despiece, fabricación e instalación coordinada. La composición visual se diseña junto con el sistema que la sostiene.

TALLER PROPIO • ALCANCE DEFINIDO • UN SOLO SEGUIMIENTO

[Agendar visita técnica gratis](#)

ELIGE POR APLICACIÓN

LA PIEDRA COMO PUNTO DE ATENCIÓN.

Cada aplicación pide una revisión propia de formato, soporte, exposición y montaje.




01 Bookmatch interior

Una composición de vetas en espejo, cuando las placas disponibles permiten el efecto.



02 Muros de acento

Revestimientos para ingresos, cabeceras o salas, con encuentros y remates definidos.

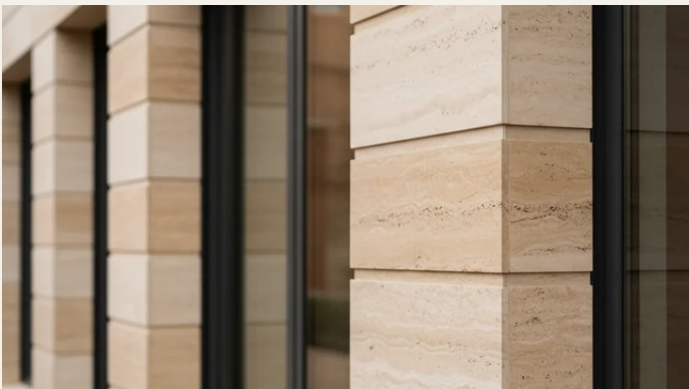

03 Fachadas

Selección de piedra y sistema de fijación según altura, formato, soporte y exposición.



04 Muros exteriores

Bardas, columnas y muros de jardín con atención a juntas, humedad y mantenimiento.

Imágenes de referencia del material original de TEMPVS. No acreditan una obra ejecutada ni representan el material o alcance contratado.

ANTES DE ELEGIR

CADA MATERIAL PIDE SU CRITERIO.

En interiores buscamos composición y carácter. En exterior, la elección incluye exposición, peso, anclaje y mantenimiento.

MÁRMOL

PIEDRA NATURAL • 20 mm

Veta y carácter para interiores. Puede marcarse con ácidos y desarrollar pátina; la elección debe considerar limpieza y hábitos de uso.

CUARCITA

PIEDRA NATURAL • 20 mm

Vetas con movimiento propio de cada placa. Confirmamos clasificación y pieza; el aspecto por sí solo no determina su desempeño.

TRAVERTINO

PIEDRA NATURAL • 20 mm

Textura cálida para pisos y revestimientos. Revisamos porosidad, relleno, acabado y exposición antes de definir el sistema.

GRANITO

PIEDRA NATURAL • 20 mm

Patrones minerales y distintos tonos. Para definir la aplicación revisamos variedad, acabado, absorción, soporte y cuidados.

SINTERIZADA

PIEDRA TECNOLÓGICA • 12 mm

Opciones para cubiertas y revestimientos. Formato, resistencia, uso en piso o exterior y fijación se validan por modelo y aplicación.

La selección actual de sinterizada es de 12 mm. Formato, exposición y sistema de fijación se validan para cada proyecto; el espesor por sí solo no determina la solución.

Espesores de la selección actual; formato y disponibilidad se confirman. Cuarzo y sinterizada: materiales de distintos fabricantes que Tempus selecciona, suministra y trabaja para tu proyecto.

UN SOLO SEGUIMIENTO

DE LA IDEA A LA ENTREGA.

Cada etapa parte de la anterior. El alcance se acuerda antes de iniciar el trabajo.

01 Visitamos y medimos

Revisamos alturas, dimensiones, accesos, soporte y exposición del muro.

02 Elegimos las placas

Confirmamos material, formato y disponibilidad. Para bookmatch verificamos la compatibilidad visual de las piezas.

03 Aprobamos despiece y sistema

Acordamos dónde van vetas, juntas y remates. La fijación se define según el proyecto.

04 Fabricamos y coordinamos el montaje

Cortamos en taller y seguimos la secuencia de colocación acordada con las condiciones de acceso.

05 Revisamos y entregamos

Verificamos encuentros y acabado. Definimos limpieza, sellado cuando aplique y cuidados del revestimiento.

ALCANCE Y COTIZACIÓN

La propuesta formal detalla el suministro, los cortes, la instalación y los medios de acceso contratados. La preparación del soporte se acuerda antes de iniciar.

12 meses de garantía en mano de obra. Alcance y condiciones por escrito.

PARA DEFINIR TU PROYECTO

LO QUE SE DECIDE DETRÁS DEL ACABADO.

01 Soporte y dimensiones

Altura, formato de placa, peso y condición del muro que recibirá el revestimiento.

02 Exposición

Interior o exterior, sol, lluvia, humedad y condiciones particulares del sitio.

03 Sistema de fijación

Adhesión, anclaje o subestructura según el material y la solución confirmada. No son intercambiables.

04 Composición y encuentros

Centro del dibujo, secuencia de placas, esquinas, vanos, remates y juntas de movimiento.

EN DETALLE

BOOKMATCH CON
PLACAS REALES

El efecto espejo depende del corte y de la veta disponible. Aprobamos la composición antes de fabricar; no prometemos simetría perfecta ni juntas invisibles.

¿Qué debe estar listo en obra?

El soporte y los accesos acordados. Nivelación, preparación, andamios o medios de elevación deben quedar definidos en el alcance.

¿Una fachada ventilada es siempre viable?

Se evalúa por proyecto. Subestructura, anclajes y documentación técnica se confirman antes de contratar esa solución.

EMPECEMOS POR TU PROYECTO

HABLEMOS DE TU MURO.

La visita técnica permite definir el revestimiento y el sistema antes de la cotización formal.

ENVÍANOS POR WHATSAPP

- 01 Foto frontal, altura y ancho aproximados.
- 02 Ciudad o municipio y ubicación interior o exterior.
- 03 Referencia del efecto que quieres conseguir.



Escanea para ver el servicio
y contactar a TEMPVS.

[Agendar visita técnica gratis](#)

+52 81 2052 4250

contacto@tempus.mx · tempus.mx/catalogos

Monterrey y área metropolitana. Otras zonas sujetas a cobertura. Taller solo con cita previa.